

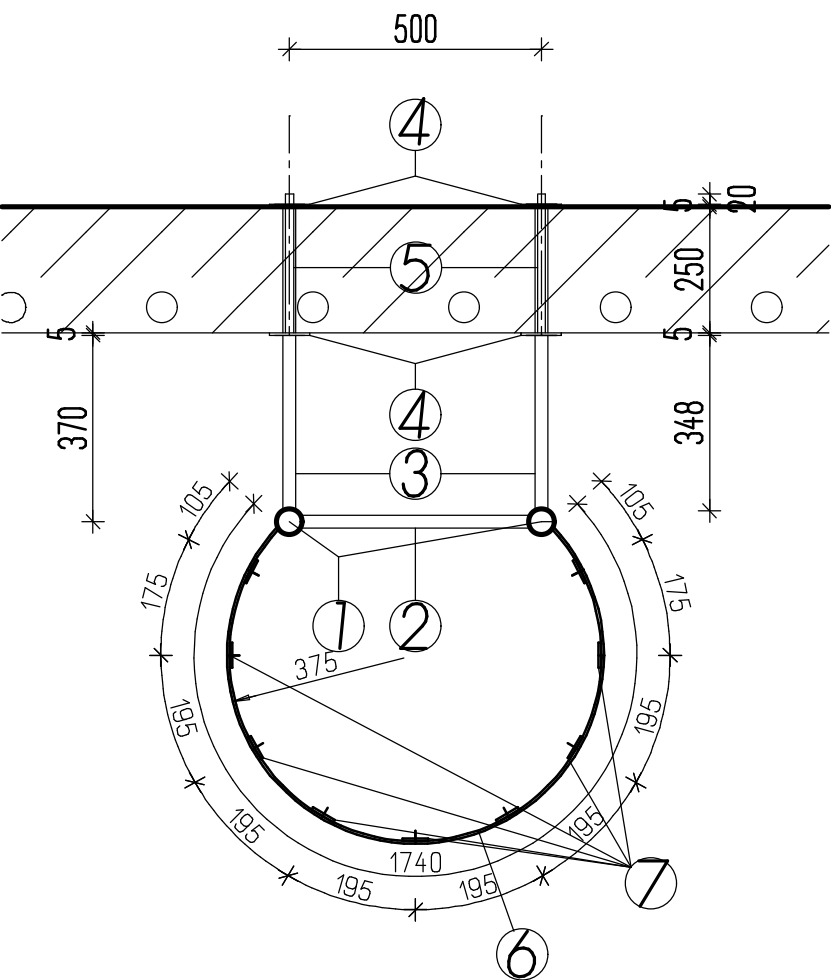


POHĽAD ČELNÝ M1:15

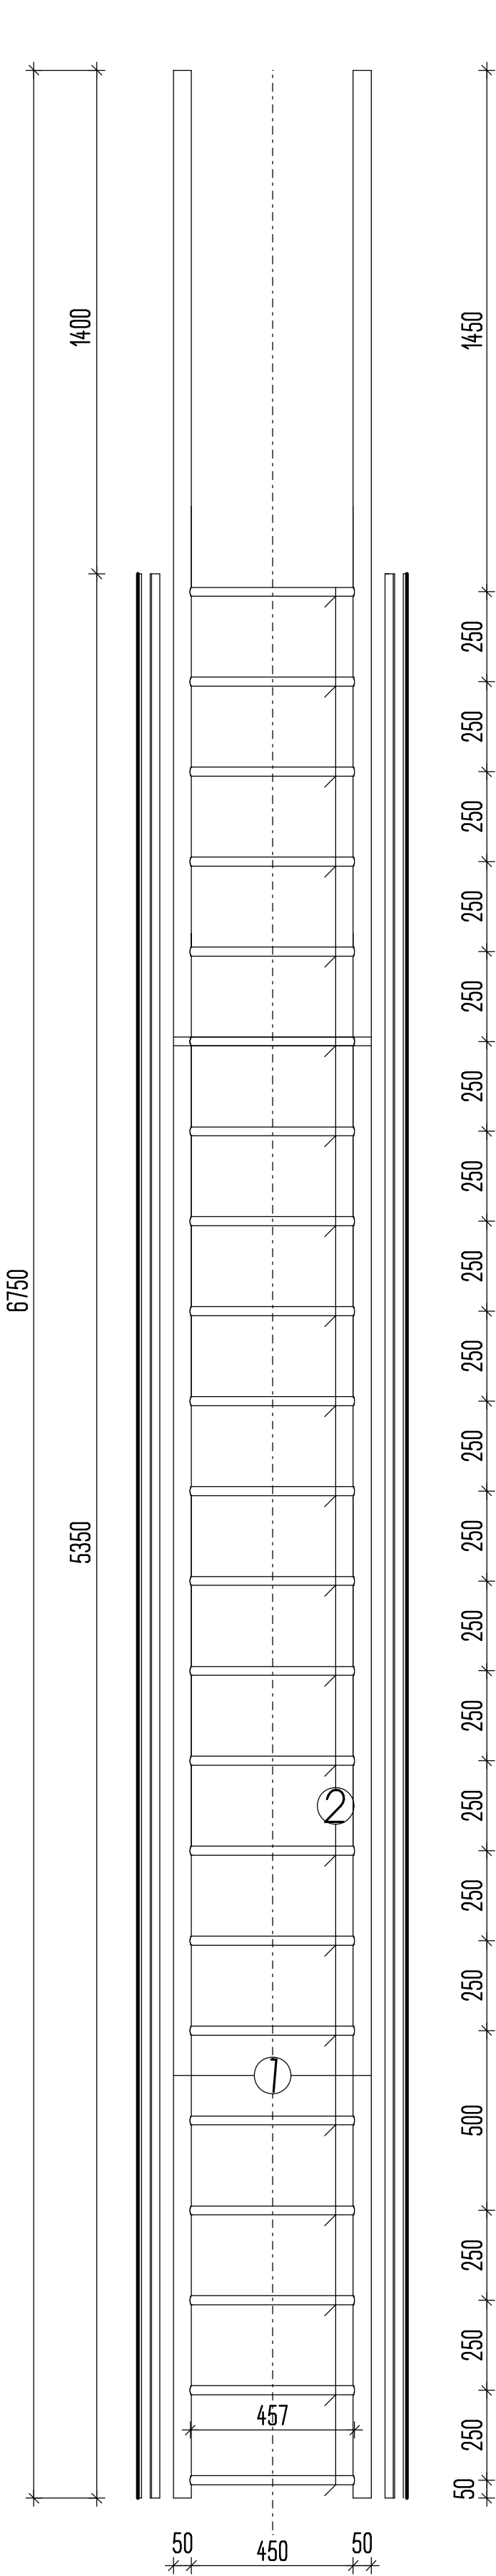

PôDORYS M1:15

POHĽAD BOČNÝ M1:15

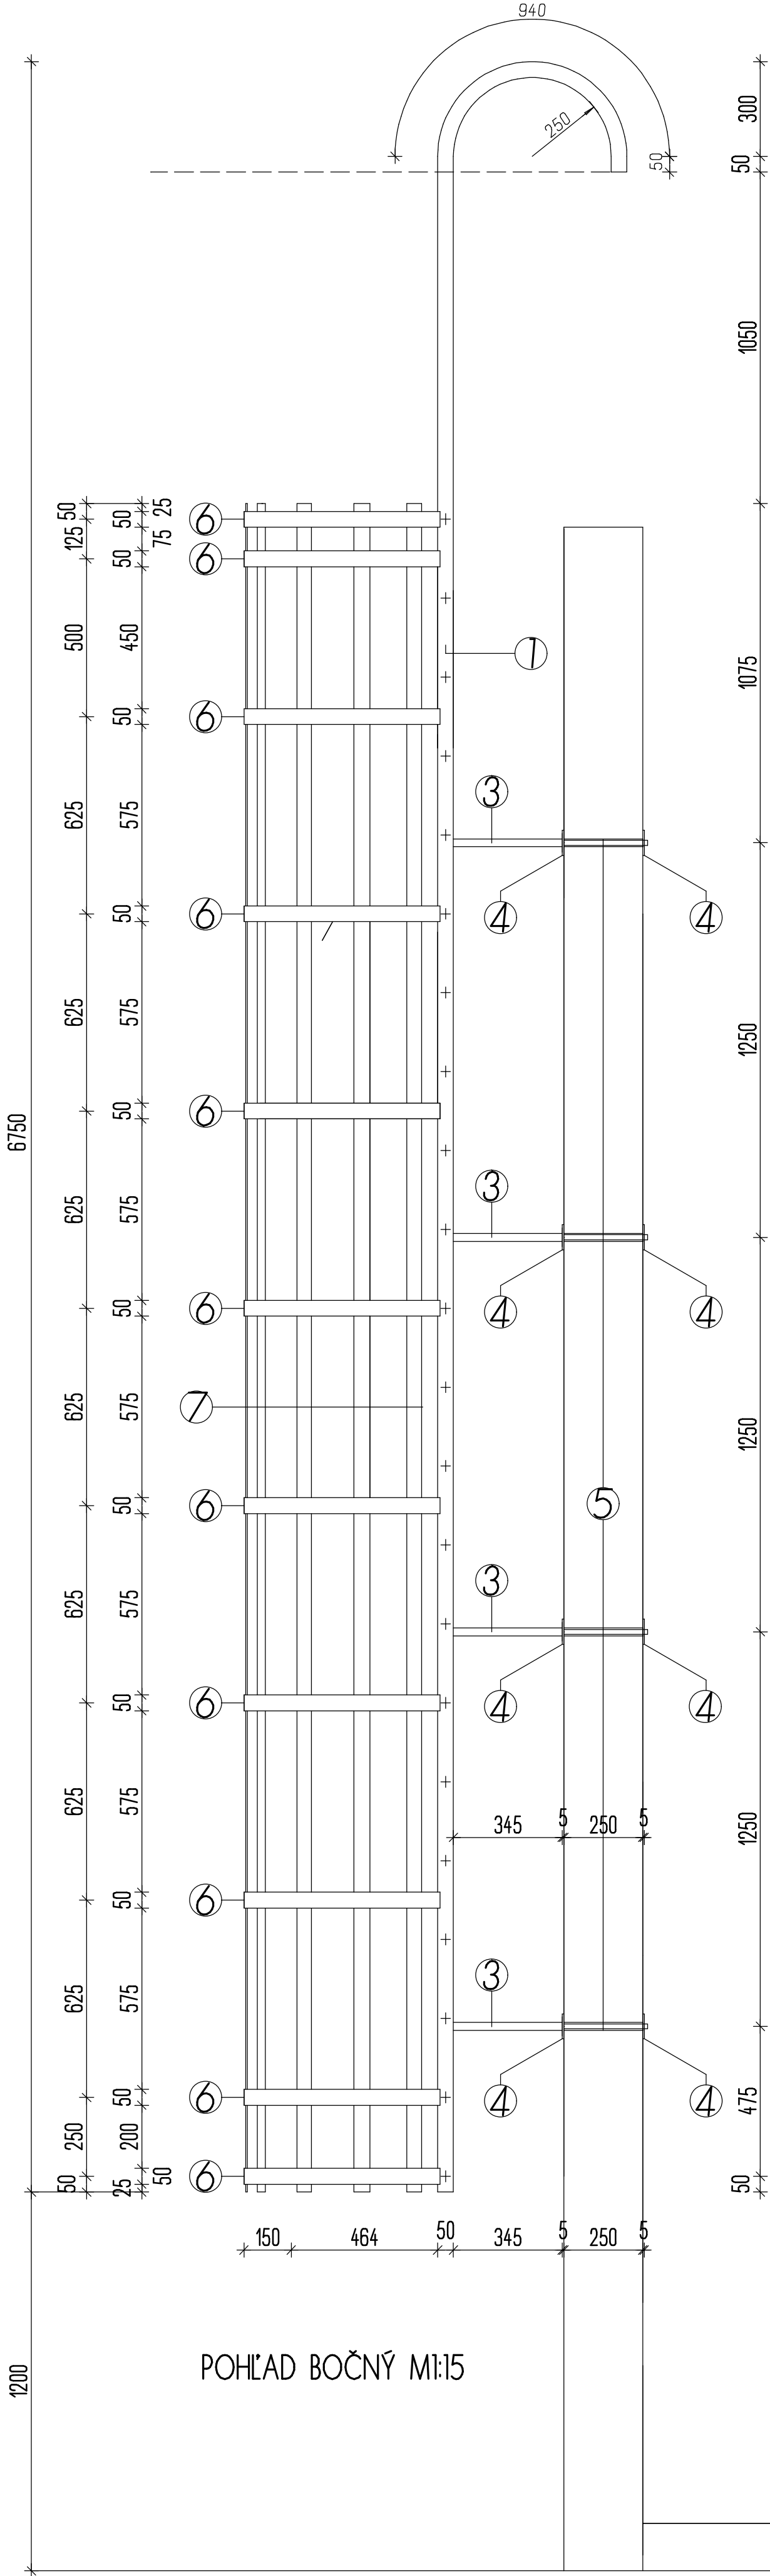

VÝKAZ MATERIÁLU PRE REBRÍK NA STRECHU - Z1

OZN	POPIS PRVKU	kg/bm	dĺžka mm	počet ks	dĺžka spolu mm	kg spolu
1	OCEĽ RÚRA 51/3,2mm	3,77	7340	2	14680	55,34
2	OCEĽ RÚRA 25/3,2mm	1,72	455	22	10010	17,21
3	OCEĽ RÚRA 25/3,2mm	1,72	300	8	2400	9,60
4	OCEĽ PLOCHÁČ 80/80/5	7800/m3		8		2,00
5	ZÁVITOVÁ TYČ 18 mm	2,00	300	8	2400	4,80
6	PÁSOVÁ OCEĽ 50/5 mm	1,962	1740	11	19140	37,55
7	PÁSOVÁ OCEĽ 50/5 mm	1,962	5350	9	48150	94,47
SPOLU kg						220,97
SPOLU kg S 10% REZERVOU						243,07

NÁTER REBRÍKA PRAŠKOVOU VYPALŔOVACOU FARBOU

INGPRO spol. s r.o.

ZODP.PROJ.:	Ing. STEFÁNIK	FORMÁT:	A4
OBJED: SOL	Okres: VRANOV NAD TOPLŔOU	DÁTUM:	07/2017
INVESTOR:	OBEC Sol	OCEĽ:	S.P.
STAVBA:	REKONŠTRUKCIA HASIČSKEJ ZBRŔJNICE SOL	Č. ZÁK.:	07/2017
OBSAH VÝKRESU:	REBRÍK NA STRECHU - Z1	MIERKA	Č. VÝKR.